


Cyclades® 3 Brick

Grille d'habillage **acier robuste** pour volet de désenfumage et amenée d'air

→ Tarifs p. 1542



DIMENSIONS
Mini : 300 x 385
Maxi : 1100 x 1105



→ AVANTAGES

- Grille fixe très robuste.
- Idéal pour les circulations à fort passage.
- Acier peint RAL 9010.
- Fixation par vis auto-taraudeuses à empreinte spécifique (outil fourni).
- Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
- Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.
- Solution économique.

→ GAMME

- Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.

→ DÉSIGNATION

Cyclades® 3 Brick **300 x 385**
Dimension

→ APPLICATION / UTILISATION


- Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage comme pour l'extraction et amenée d'air Pandora®.
- Se fixe en applique sur le cadre des volets.
- Permet de limiter l'accès au dispositif de sécurité à un niveau 1 (suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

Grille	Fixe conçue en acier peint RAL 9010
Perforation	Surface libre supérieure à 90 % validé par des essais au CETIAT
Renforts	Prévus pour rigidifier la grille à partir de Ln > 550 mm et Hn > 595 mm
Fixation de la grille	4 vis à empreinte spécifique auto-taraudeuses

→ ENCOMBREMENT ET FIXATION

- Côtés hors tout : Ln + 80 mm. Hn + 80 mm.

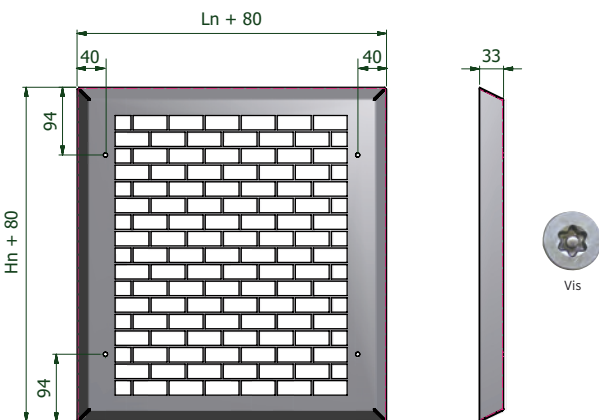

→ OPTIONS

- Autres couleurs RAL.

Cyclades® 3 Sécu

Grille d'habillage **alu robuste** pour volet de désenfumage et amenée d'air

→ Tarifs p. 1542



DIMENSIONS
Mini : 300 x 385
Maxi : 1100 x 1105



→ AVANTAGES

- Grille à ailettes fixes, très robuste.
- Idéal pour les circulations à fort passage.
- Aluminium anodisé.
- Fixation par vis auto-taraudeuses à empreinte spécifique (outil fourni).
- Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
- Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.

→ GAMME

- Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.

→ DÉSIGNATION

Cyclades® 3 Sécu **300 x 385**
Dimension

→ APPLICATION / UTILISATION


- Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage comme pour l'extraction et amenées d'air Pandora®.
- Se fixe en applique sur le cadre des volets BTDR 3.
- Permet de limiter l'accès au dispositif de sécurité à un niveau 1 (suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

Cadre	Aluminium anodisé
Ailettes	Aluminium anodisé, fixes
Fixation des ailettes	Sertissage sur des tiges cylindriques visées dans le cadre
Renfort	Traverse de renfort dans la largeur à partir de Hn > 595 mm
Fixation de la grille	4 vis à empreinte spécifique auto-taraudeuses

→ ENCOMBREMENT ET FIXATION

- Côtés hors tout : Ln + 80 mm. Hn + 80 mm.

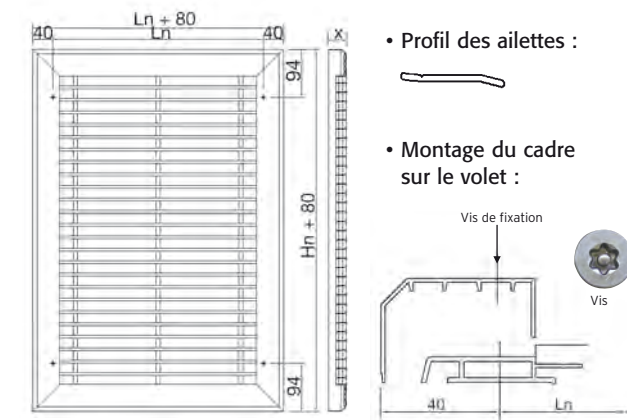

• Profil des ailettes :

• Montage du cadre sur le volet :

Volet	x (mm)
BTDR 3®	36
Adara®	28

→ OPTIONS

- Autres couleurs RAL.