

Cyclades® 3 Premium

Grille d'habillage **alu amovible** pour volet de désenfumage et amenée d'air



→ Tarifs p. 1542

DIMENSIONS
Mini : 300 x 385
Maxi : 1100 x 1105



→ AVANTAGES

- Grille à ailettes amovibles avec vis cachées.
- Ailettes entièrement escamotables.
- Aluminium anodisé.
- Fixation par vis cachées.
- Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
- Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.

→ GAMME

- Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.

→ DÉSIGNATION

Cyclades® 3 Premium 300 x 385
Dimension

→ APPLICATION / UTILISATION


- Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage comme pour l'extraction et amenées d'air Pandora®.
- Se fixe en applique sur le cadre des volets.
- Permet de limiter l'accès au dispositif de sécurité à un niveau 1 (suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

Cadre	Aluminium anodisé
Ailettes	Aluminium anodisé, encastrables
Fixation des ailettes	Sertissage sur des tiges cylindriques
Fixation de la grille	4 vis cachées auto-foreuses et auto-taraudeuses

→ ENCOMBREMENT ET FIXATION


Côtes hors tout : Ln + 120 mm. Hn + 120 mm.

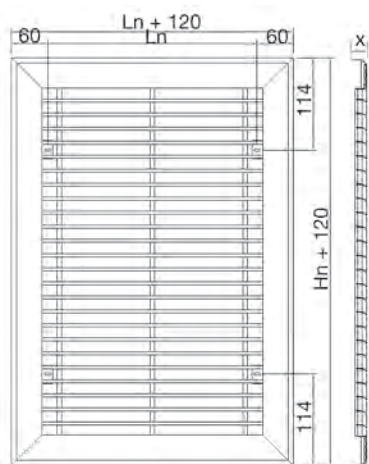

• Profil des ailettes :



• Montage du cadre sur le volet BTDR 3 :



Volet	x (mm)
BTDR 3	36
Adara®	28

→ OPTIONS

- Autres couleurs RAL.

DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES SUR INTERNET

Cyclades® 3 Xénium

Grille d'habillage **alu amovible** design pour volet de désenfumage et amenée d'air



→ Tarifs p. 1542

DIMENSIONS
Mini : 300 x 385
Maxi : 1100 x 1105



→ AVANTAGES

- Grille esthétique à ailettes amovibles.
- Fermeture par carré pompier : compatible avec 4 et 6 mm.
- Aluminium anodisé.
- Fixation par vis cachées auto-foreuses et auto-taraudeuses.
- Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
- Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.

→ GAMME

- Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.

→ DÉSIGNATION

Cyclades® 3 Xénium 300 x 385
Dimension

→ APPLICATION / UTILISATION


- Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage comme pour l'extraction et amenées d'air Pandora®.
- Se fixe en applique sur le cadre des volets.
- Permet de limiter l'accès au dispositif de sécurité à un niveau 1 (suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

Cadre	Aluminium anodisé
Ailettes	Aluminium anodisé
Fixation des ailettes	Ailettes amovibles. Rotation sur le coté à la façon d'un portillon
Fermeture des ailettes	Par carré pompier : compatible avec 4 mm et 6 mm
Fixation de la grille	4 vis cachées auto-foreuses et auto-taraudeuses

→ ENCOMBREMENT ET FIXATION

- Côtes hors tout : Ln + 96 mm. Hn + 96 mm.

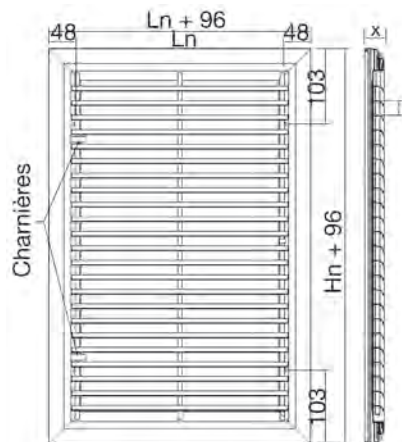

• Profil des ailettes :



• Montage du cadre sur le volet BTDR 3 :



Volet	x (mm)
BTDR 3	37
Adara®	30

→ OPTIONS

- Autres couleurs RAL.

DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES SUR INTERNET