

NOUVEAU

Adara® M

Volet de désenfumage certifié CE et NF, réarmement motorisé, avec habillage par grille Cyclades® 3

→ Tarifs : nous consulter

AGREMENTS
Promatect
L500
Geoflam
Tecniver

+ Très robuste



→ AVANTAGES

- Conception très robuste.
- Grille d'habillage avec cadre fin.
- Certifié CE et NF.
- Installation simple.
- Agréé sur conduits de désenfumage mono-compartment (selon norme EN 1366-9) et multi-compartiments (selon norme EN 1366-8).
- Excellente étanchéité à l'air.
- Agréé en montage en trainasse.
- Cadre de scellement robuste.

→ GAMME

• 1 heure 1 vantail : 1V60.

Dimensions :

- mini : 360 x 438
- maxi : 700 x 905

• 2 heures 1 vantail : 1V120.

Dimensions :

- mini : 360 x 448
- maxi : 700 x 915

→ DÉSIGNATION

Adara® M	1V60	T24FDCU	360 x 438
	Type 1V60 1V120	Déclinaison du mécanisme T : Bobine 24V ou 48V E : Emission R : Rupture FDCU : contacts début et fin de course unipolaires FDCB : contacts début et fin de course bipolaires	Dimension

→ APPLICATION / UTILISATION


Marque	Paroi		Adara® M 1V60	Adara® M 1V120
	Type	Epaisseur		
PROMAT	Promatect L500	30 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	-
		50 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	EI 120 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi
GEOSTAFF	Geoflam	30 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	-
		45 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	EI 120 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi
CF DISTRIBUTION	Tecniver	35 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	-
		55 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	EI 120 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi
PLACO	Glasroc F V500	35 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	-
		55 mm	EI 60 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi	EI 120 (Ved i<->o) S 1500 AA Multi

- Désenfumage mécanique ou naturel des locaux, escaliers ou circulations :
 - insufflation et extraction par ventilation naturelle ou mécanique,
 - balayage des espaces sinistrés,
 - mise en surpression des volumes protégés.
- Réarmement du vantail motorisé permettant de remettre le volet de désenfumage en position d'attente fermée après un essai d'ouverture à froid.
- Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

→ TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

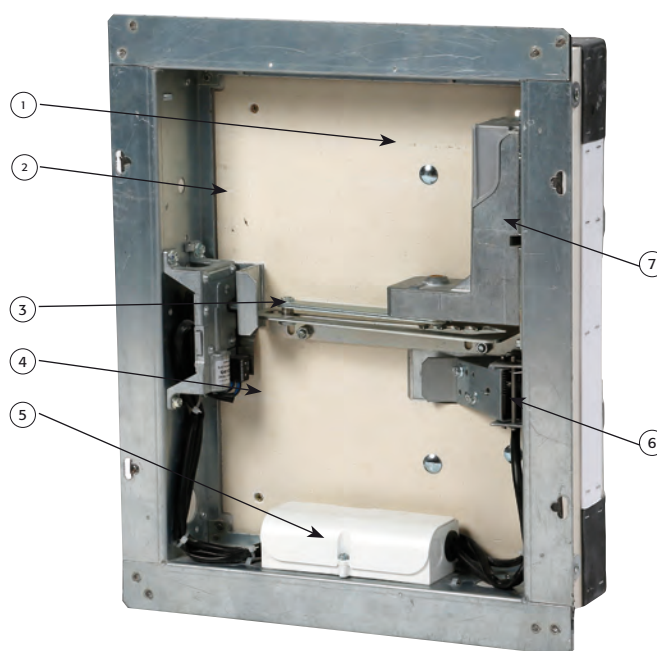

1. 1 vantail (1V).
2. Cadre en acier.
3. Serrure.
4. Bobine de déclenchement.
5. Boîtier de raccordement électrique.
6. Anti-retour.
7. Moteur de réarmement.